



**Борона дисковая универсальная
БДУ-4х2п «БУЛАТ»**

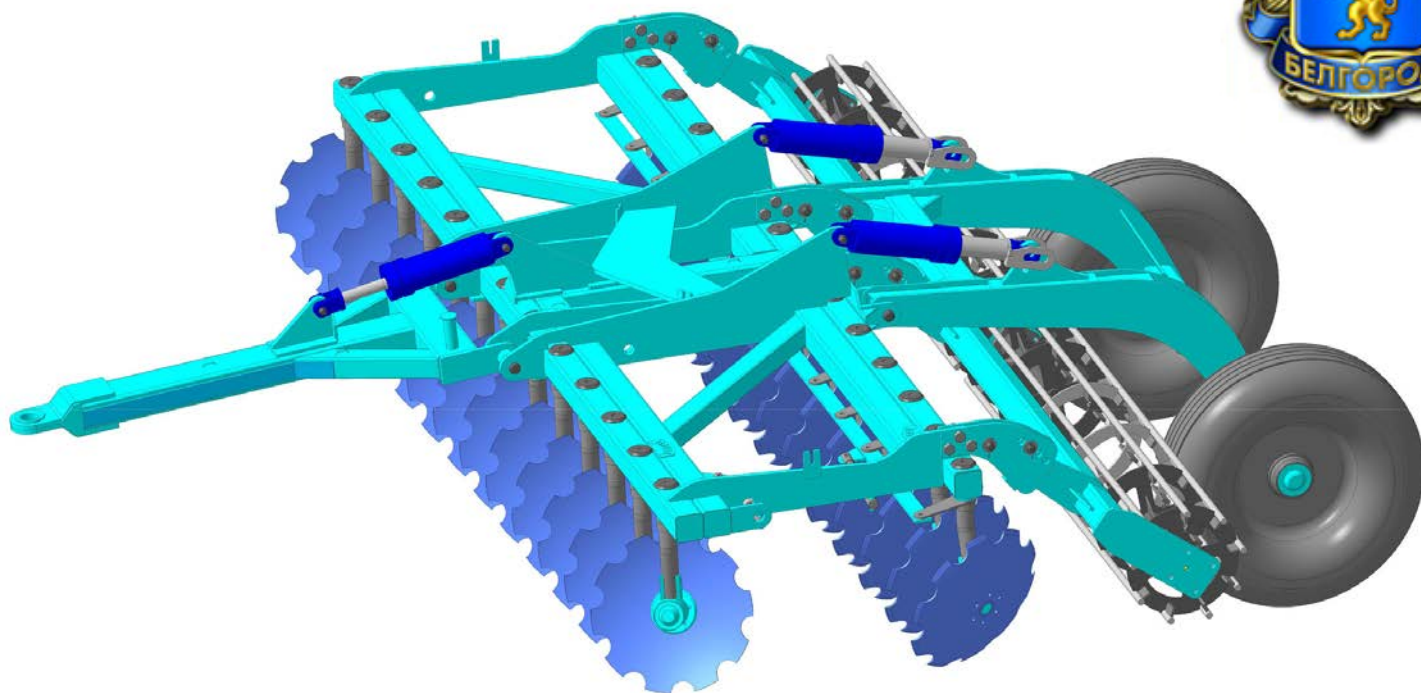

Рабочий орган (запатентован)

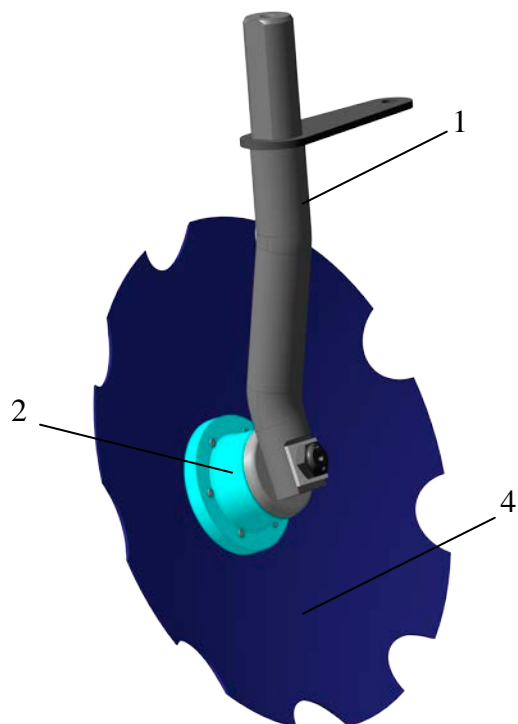


Технические характеристики изделия:


Наименование показателя	Значение показателя
Рабочая скорость движения, км/ч	до 15
Транспортная скорость не более, км/ч	до 20
Рабочая ширина захвата, м	4,0
Глубина обработки не более, см	15
Масса конструкционная, кг	2460
Угол атаки дисков, град.	От 0 до 30
Угол подрезания дисков, град.	17
Количество рабочих органов, шт.:	
- в одном ряду	13
- всего	26
Количество рядов дисков, шт.	2
Расстояние между рядами дисков, мм	1000
Диаметр дисков, мм	560
Габариты мм:	
ширина	4170
высота	1300
длина	5270
Агрегатирование с тракторами	От 130 л.с.

1. Поворотная стойка
2. Корпус подшипника
3. Диск


Прочная и надежная комбинированная рама

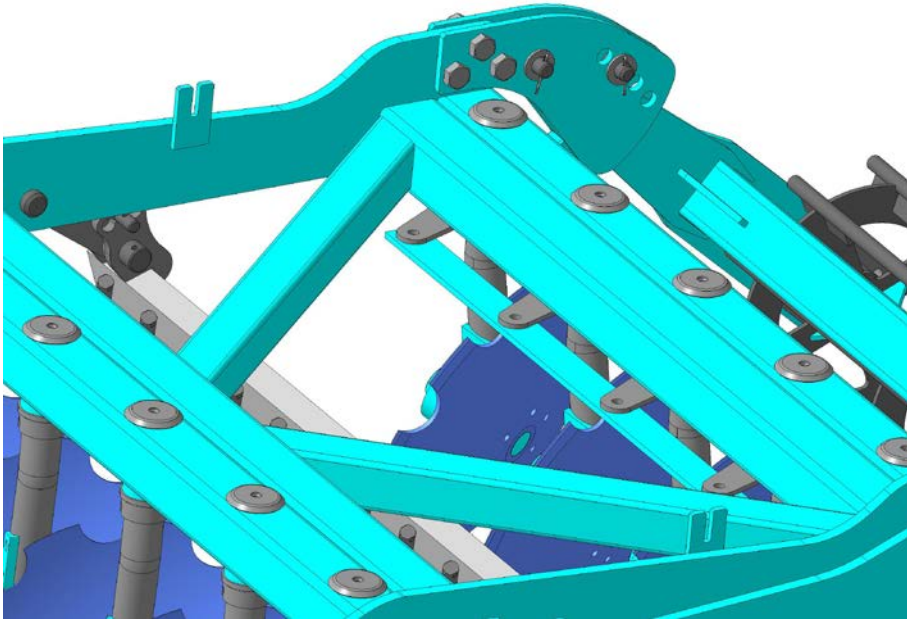


Уникальная запатентованная расстановка рабочих органов

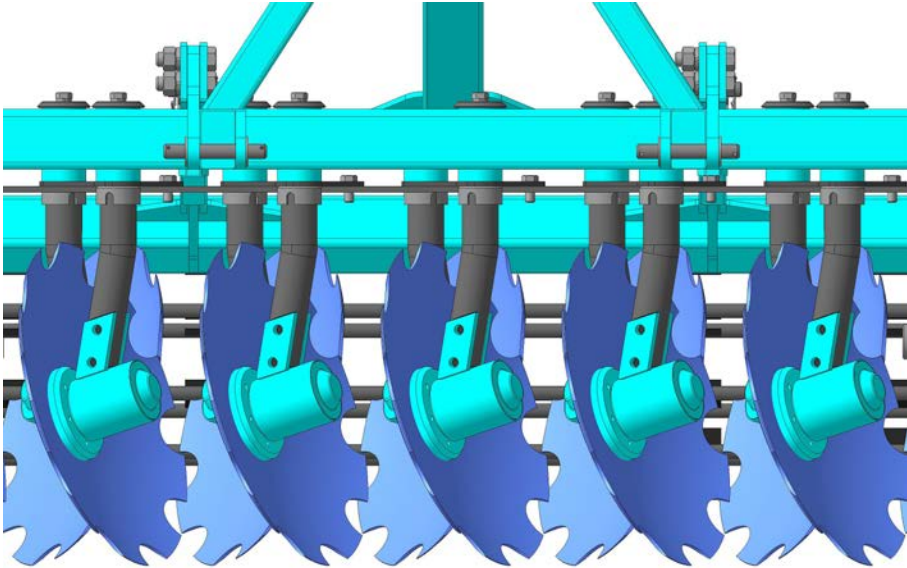


Простые и надежные регулировки

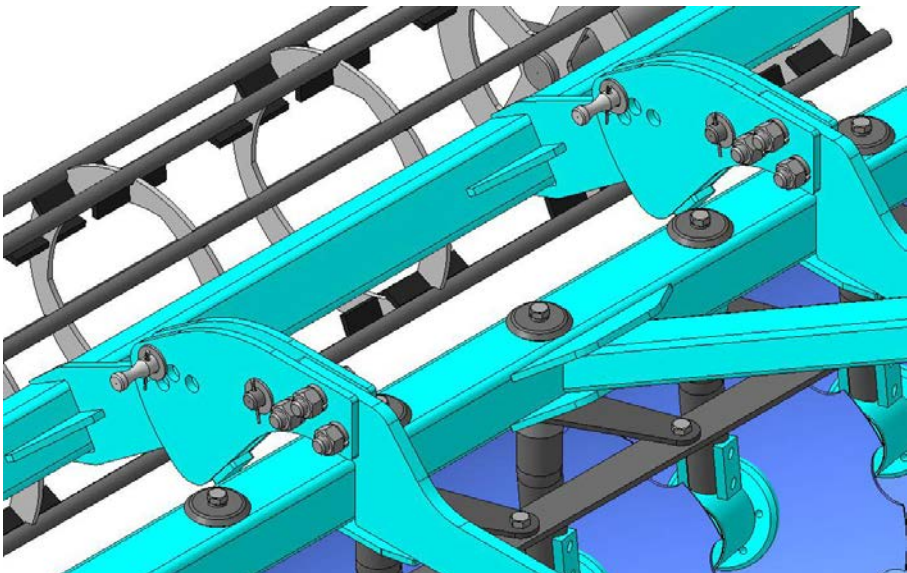


Интегрированные в раму кронштейны гидроцилиндров

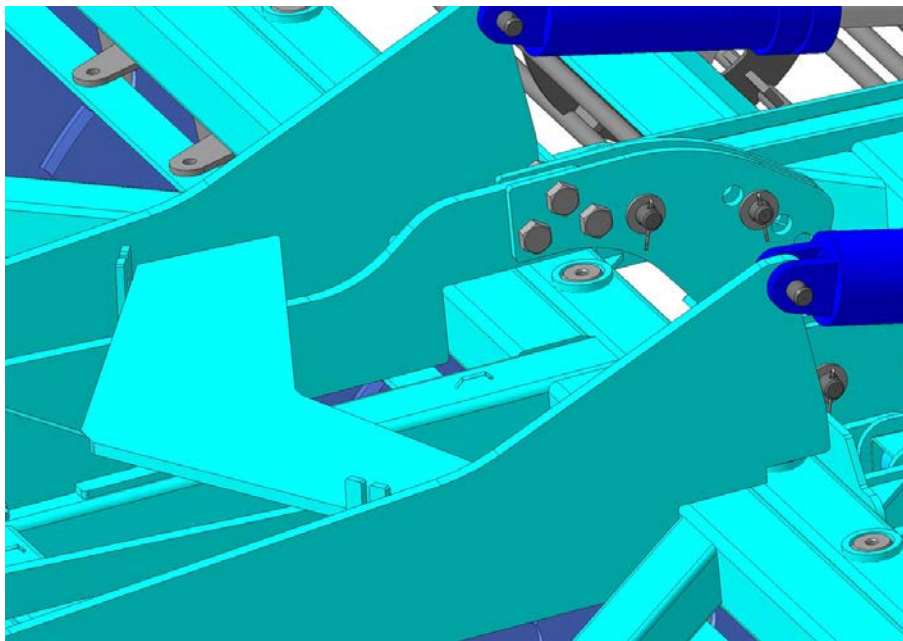

Распределитель потоков почвы (опция)

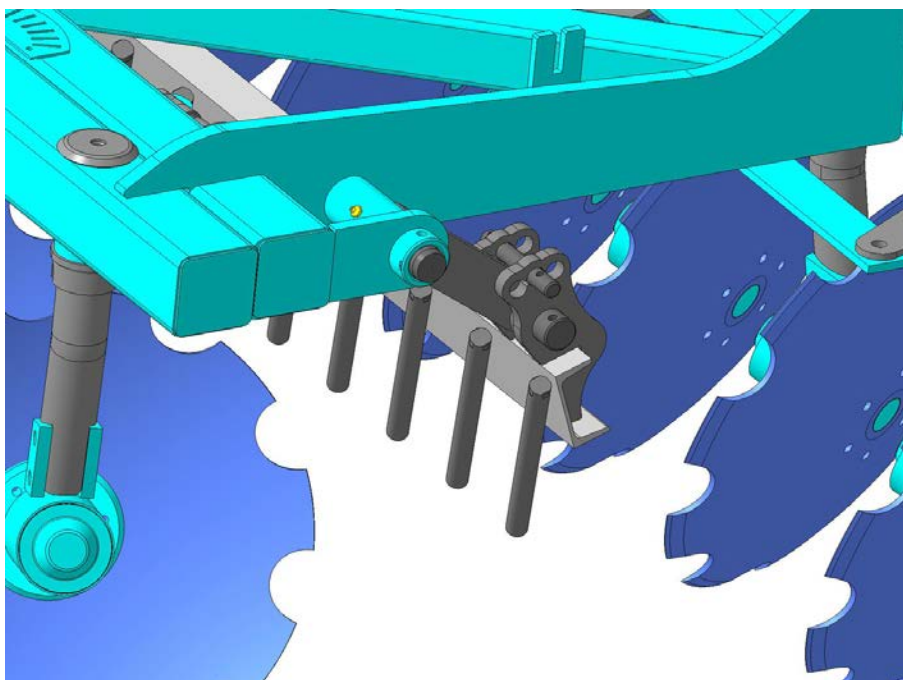

Усиленная сница

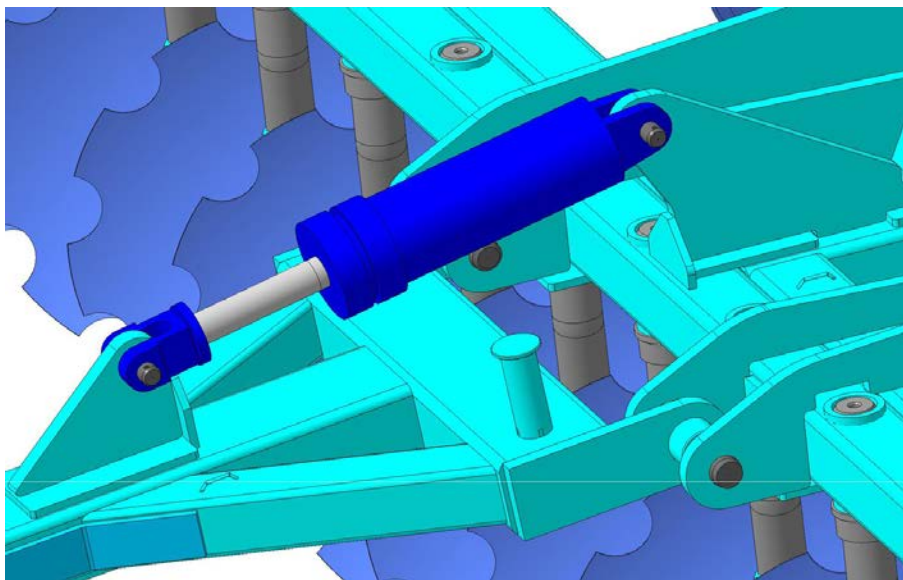

Технические отличия и конструктивные особенности изделия:

	Значение
1. Режущий узел.	
- Современная высокоточная токарная обработка оси	- Позволяет соблюдать посадочные размеры, что крайне положительно сказывается на работоспособности подшипников
- Качественные заводские подшипники и сальники	- Качество, долговечность, надежность.
- Сферический зубчатый диск диаметром 560мм (Bellota, Испания) из борсодержащей стали.	- Максимальная глубина обработки и качество разделки почвы, стойкость к истиранию абразивом, долговечность.
- Поворотная стойка согнута под оптимальным углом. (Запатентовано).	- Максимальное расстояние между стойкой и диском практически исключающее забивание в этом месте
- Дополнительные уникальные уплотнения сальника	- Защита начинки, которая увеличивает срок службы рабочего органа
- Расстановка рабочих органов.	- Гарантированная расстановка рабочих органов с отличным перекрытием на всей ширине захвата с минимальными неровностями подошвы почвы.
- Оптимальные углы атаки и подрезания.	- Качественная почвообработка при минимальном расходе топлива.
2. Рама с интегрированными в нее кронштейнами гидроцилиндров, усиленная двойным профилем.	
- Мощная комбинированная рама из специальной низколегированной стали. Жесткость и прочность всей конструкции при работе и транспортировке.	
3. Система распределения почвенного потока. (опция)	
- Крошение и выравнивание крупных частиц обрабатываемого пласта.	
4. Ходовая тележка.	
- Жесткая и прочная конструкция, широкопрофильные с/х шины, мощный подшипниковый узел, высокий дорожный просвет. Безопасная транспортировка по дорогам и пересеченной местности.	
5. Опорная катковая система	
- Окончательное выравнивание, прикатывание, измельчение обработанной поверхности, установка необходимой глубины обработки.	
6. Усиленная сница.	
Сбалансированная универсальная прицепная система агрегатирования, спроектирована максимально надежно, уменьшает нагрузку на трактор.	
7. Система турбовинтовых катков (опция)	
Уникальные турбовинтовые катки с улучшенными характеристиками по дроблению и распределению почвы.	

