


## Культиватор стерневой средний КСС-7800 М2 «ОЛИМП»



Рабочий орган культиватора

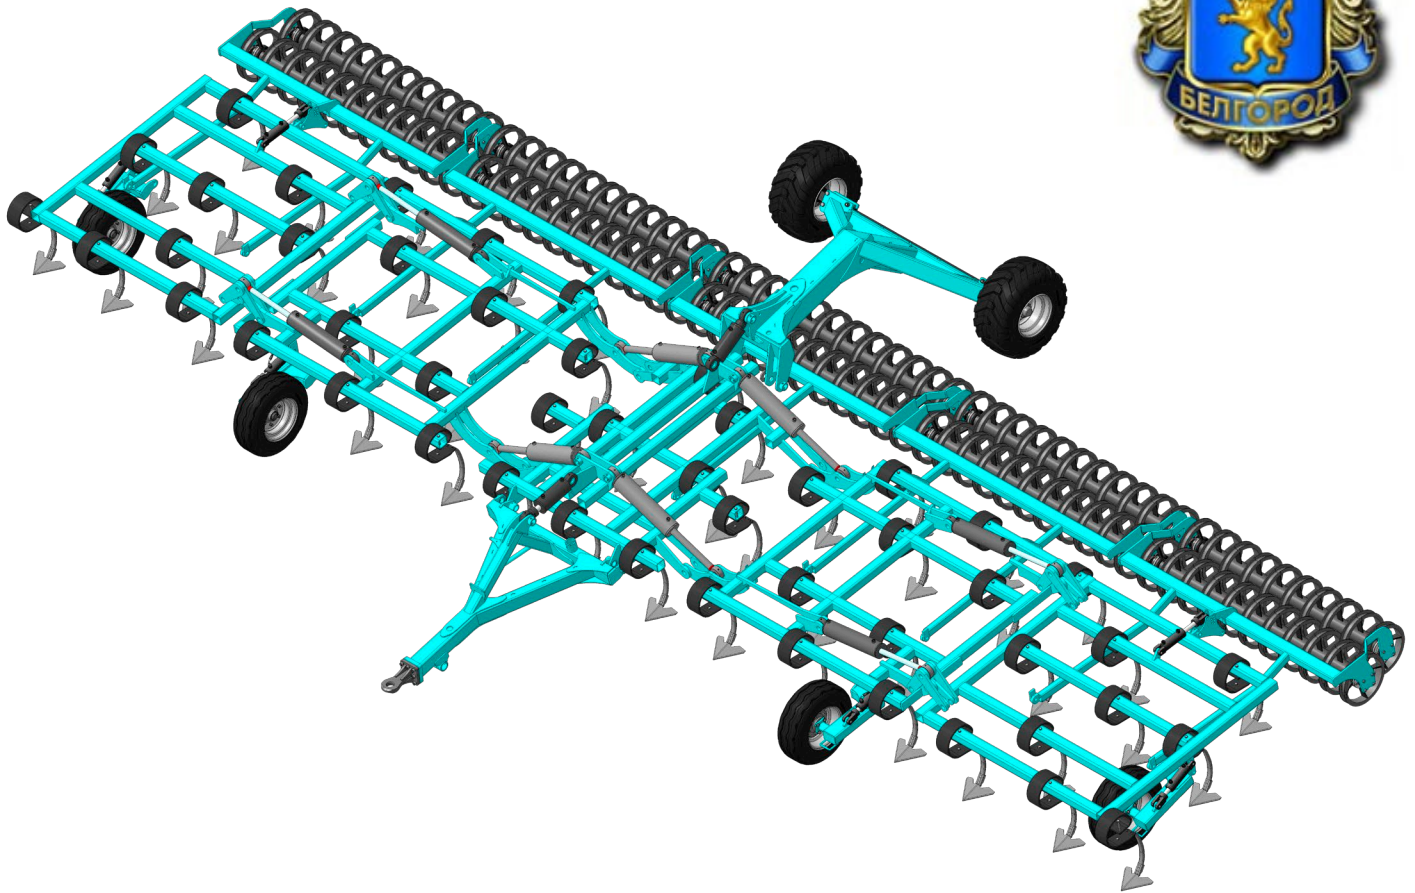

### Технические характеристики изделия:

Наименование показателя	Значение показателя
Рабочая скорость движения, км/ч	8...18
Транспортная скорость не более, км/ч	20
Рабочая ширина захвата, м	<b>7,84</b>
Глубина обработки не более, см	15
Масса конструкционная	
- с тандемным катком, кг	<b>4 750</b>
- с пружинной бороной, кг	<b>3 810</b>
Количество рабочих органов, шт.	<b>28</b>
Ширина лапы, мм	<b>330</b>
Шаг следа рабочих органов, мм	280
Габариты в рабочем (транспортном) положении, мм:	
ширина	8 000 (5 100)
высота	1 600 (3 330)
длина	6 360
Дорожный просвет, мм	250
Мощность трактора не менее, л.с.	<b>180-225</b>



**Усиленная треугольная сница** со сменной серьгой обеспечивает высокую маневренность агрегата при поворотах. Возможна комплектация поперечной планкой для трехточечной навески трактора категории 3 и 4.



**Автоматическое стопорение** рамы управляется гидравликой, нет необходимости выхода водителя из кабины.




Простая и быстрая **настройка глубины обработки** за счет пальцев на опорном прикатывающем катке.



**Конструкция рамы** мощная и жесткая. Выполнена из трубы 100x100x10 мм. Боковые рамы копируют контур почвы.




**Вибро-стойки** долговечны и устойчивы к ударам и камням. Не требуют технического обслуживания, благодаря своей постоянной вибрации лучше разрушаются комья почвы.

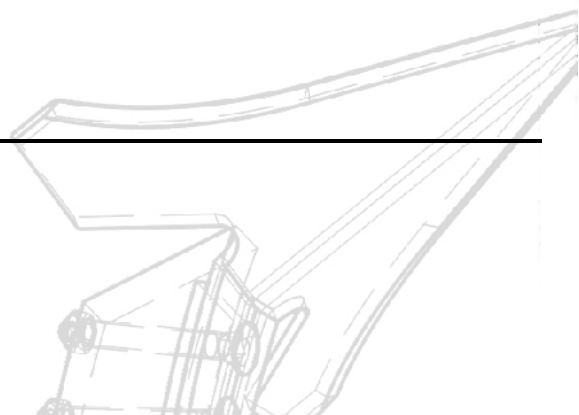



Культиватор комплектуется передними **опорными колесами**. Регулировка колес происходит с помощью пальцев.

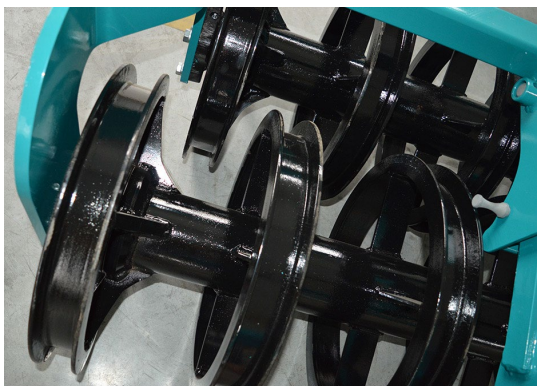

Шахматное расположение колец **тяжелого тандемного катка с U-образным профилем** хорошо влияет на самоочищение. Основательно прикатывает. Стабилизирует работу агрегата по глубине на счет эффекта самоочищения.



**Расширенные регулировки скребниц:** угол наклона, угол атаки и общее положение бороны относительно почвы. Скребницы служат для оптимального распределения соломы, выравнивания и крошения структуры почвы.



Широкая, усиленная **ходовая тележка** обеспечивает безопасные перегоны. Расширенная колея для боковой устойчивости. Транспортные габариты ширина 3 м высота 4 м.

