


## Комплекс предпосевной легкой КПЛ-13000 Спринт



Рабочий орган культиватора

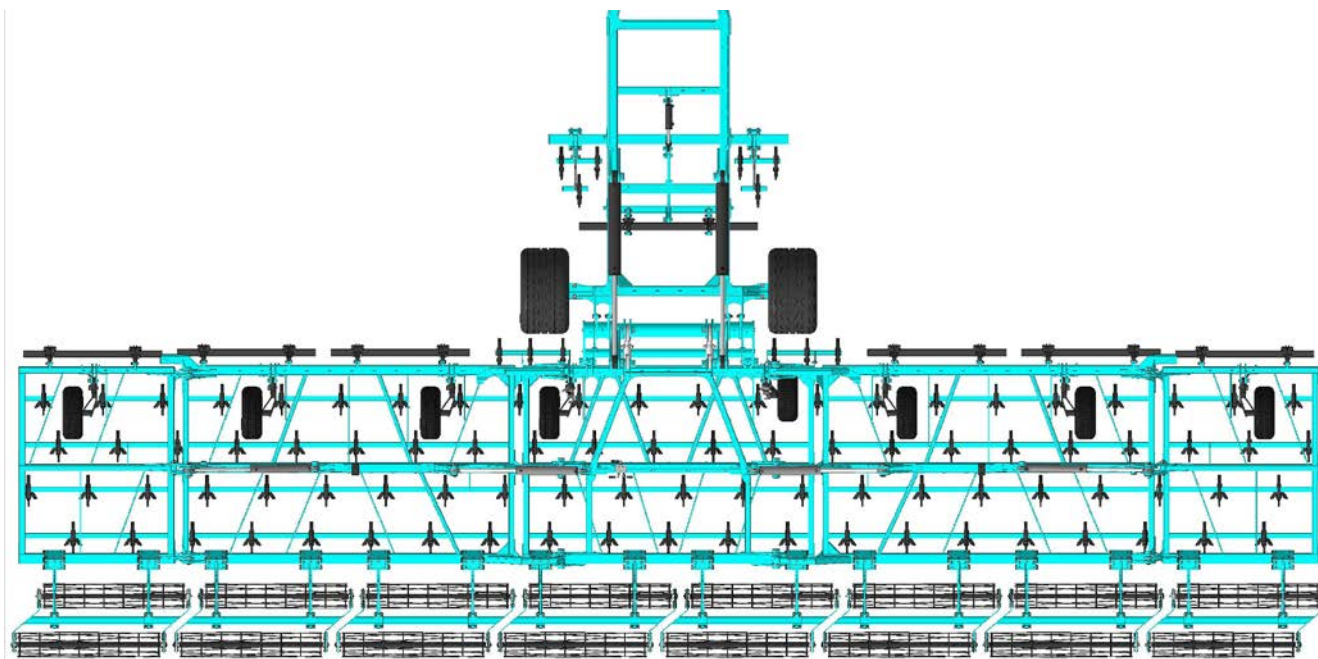

### Технические характеристики:

Наименование показателя	Значение показателя
Рабочая скорость движения, км/ч	10...12
Транспортная скорость не более, км/ч	20
Рабочая ширина захвата, м	<b>13,05</b>
Глубина обработки не более, см	10
Масса конструкционная, кг	<b>6 088</b>
Количество рабочих органов, шт.	<b>87</b>
Ширина лапы, мм	<b>175</b>
Габариты в рабочем (транспортном) положении, мм:	
ширина	13 260 (3 490)
высота	1 703 (3 880)
длина	8 700 (6 111)
Дорожный просвет, мм.	250
Мощность трактора, л.с.	от 240

Пружинная S-образная стойка фирмы "Bellota".  
Лапа 175 мм и перекрытие в 150 мм.  
Обеспечивают полное подрезание по всей ширине захвата  
и позволяет исключить забивание растительными остатками.

